


TECHNISCHES DATENBLATT

ABRISS

FOLIENAUFBAU

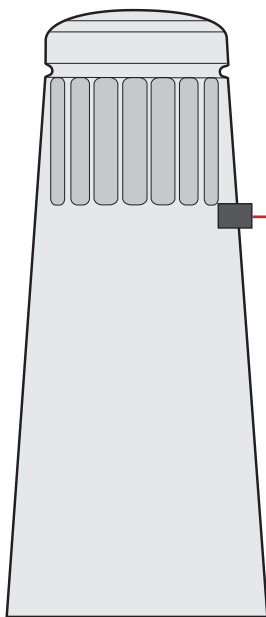

ABRISSVARIANTEN:

Aluminium-Abrisslasche	38 μ	+/- 10,0 %
PET-Abrissband	75 μ	+/- 10,0 %
PVC-Abrissband	75 μ	+/- 10,0 %

MERKMALE & SOLLWERTE

THEMA	BESCHREIBUNG	ALUMINIUM	PET	PVC
EINSATZGEBIET	Abrisslasche für PVC, PET oder Duplo Kapseln			
EIGENSCHAFTEN	Druckvorbehandlung	Optional	Optional	Optional
TECHNISCHE DATEN	Totalgewicht	102,6 g/m ² +/- 10,0 %	105,0 g/m ² +/- 10,0 %	105,0 g/m ² +/- 10,0 %
	Verbunddicke	38,0 μ +/- 10,0 %	75,0 μ +/- 10,0 %	75,0 μ +/- 10,0 %